

# INODORO INTELIGENTE

## AC 932



### Características técnicas módulo principal

<b>Voltaje</b>	220V
<b>Potencia</b>	1350 W
<b>Intervalo de presión del agua</b>	0,15-0,75 Mpa
<b>Cable de alimentación</b>	1,2m aprox.
<b>Descarga de agua</b>	6 L

### Dispositivo de limpieza

<b>Capacidad de la cisterna</b>	6 L
<b>Potencia calorífica</b>	Aprox. 1350 W
<b>Temperatura de agua</b>	Temp. amb.(15°C), 34°, 37°, 40°C
<b>Flujo de limpieza</b>	750ml / min
<b>Sistema de limpieza</b>	Lavado trasero, Masaje / Lavado perianal, Lavado femenino, Masaje
<b>Posición de rociador</b>	Ajustable hacia delante y hacia detrás
<b>Protección de la presión de agua</b>	Dispositivo estabilizador de presión
<b>Sistema anti-incrustante</b>	Descarga de agua, limpieza de cánula.
<b>Sistema de seguridad</b>	Sensor de temperatura de entrada y salida de agua, fusible de temperatura, termostato, protector de fugas



### Unidad de secado

<b>Velocidad del aire caliente</b>	>0,2m³/min
<b>Aire caliente y temperatura</b>	Temp. amb., 35°, 45°, 55°C
<b>Potencia calorífica</b>	Aprox. 220 W
<b>Sistema de seguridad</b>	Bimetal, fusible de temperatura

### Asiento con aislamiento térmico

<b>Temperatura de la superficie</b>	Temp. amb., 34°, 37°, 40°C
<b>Potencia calorífica</b>	40 W
<b>Dispositivo de apertura y cierre</b>	Cierre suave sin ruido
<b>Configuración de seguridad</b>	Sensor de ocupación del asiento, sensor de temperatura

### Configuración de cierre

<b>Configuración de la luz nocturna</b>	Configuración desde el mando
<b>Configuración del código del usuario</b>	Sincronización del mando por infrarrojos

### Sistema de descarga de la cisterna

Descarga manual de la cisterna (mando a distancia, pulsador de pie)

### Norma de Producto

GB 4706.1-2005, GB4706.53-2008, GB38448-2019


# INODORO INTELIGENTE AC 932



## Características



## Esquema de dimensiones

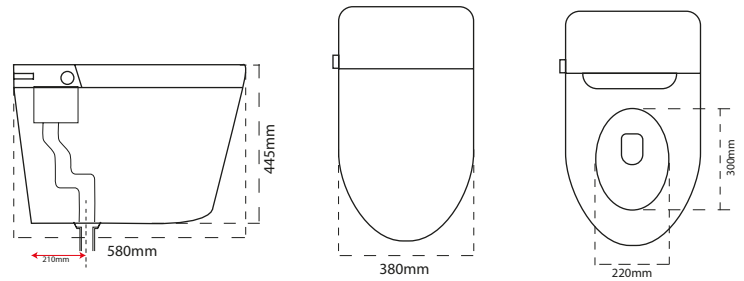

Medidas (cm)	Peso (kg)
38 x 44,5 x 58	45