


# ESPEJO LED

## SOROLLA ANTI-VAHO




### Características

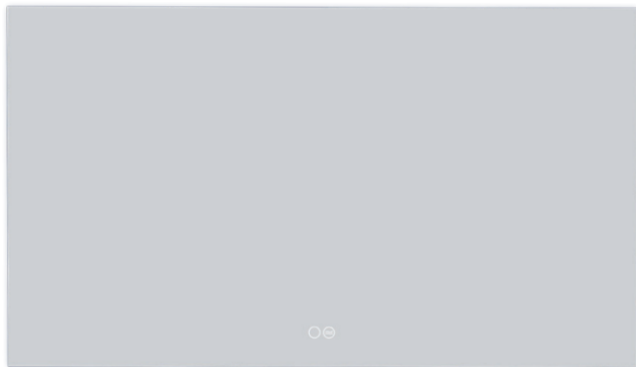

- ⊙ Estructura de aluminio recubierto en PVC.
- ⊙ Colocación reversible
- ⊙ Sensor táctil de encendido y apagado.
- ⊙ Vida útil de 20.000h.
- ⊙ Garantía de 3 años.
- ⊙ Luz dimable y con memoria de encendido.

### Esquema de dimensiones



Medidas (cm)	Potencia Led + anti-vaho (W)	Lúmenes (lm)	Temperatura (K)	Tamaño almohadilla anti-vaho (mm)	Tipo de fuente luminosa (K)	Factor FTM	Eficacia total $\eta_{TM}$	Consumo de energía (KWh/1000h)	Clase de eficiencia energética (Etiqueta)	Referencia
60x80	13 + 13	1100	2700 - 6500	200x300	NDLS/MLS	1	42	26	F	ESPSOROLLA60X80AVLPRT22
80x80	15 + 27	1300	2700 - 6500	400x300	NDLS/MLS	1	31	41	F	ESPSOROLLA80X80AVLPRT22
100x80	18 + 42	1500	2700 - 6500	400x500	NDLS/MLS	1	25	60	F	ESPSOROLLA100X80AVLPRT22
120x80	22 + 42	1700	2700 - 6500	400x500	NDLS/MLS	1	26	64	F	ESPSOROLLA120X80AVLPRT22