


ESPEJO LED

SOROLLA REDONDO ANTI-VAHO




Características

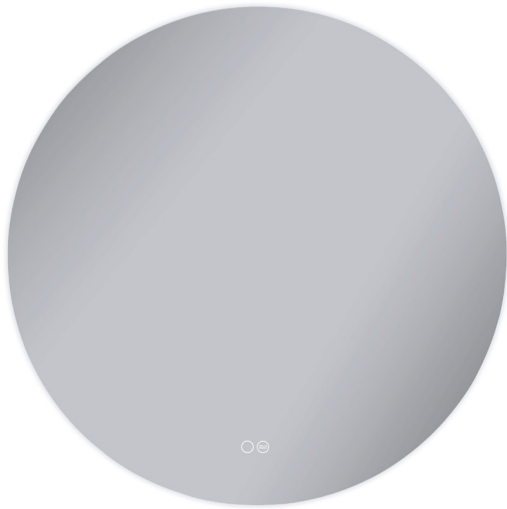

- ⊙ Estructura de aluminio.
- ⊙ Sensor táctil de encendido y apagado.
- ⊙ Sensor táctil de anti-vaho
- ⊙ Vida útil de 20.000h.
- ⊙ Garantía de 3 años.
- ⊙ Luz regulable desde 2700k a 6500k.

Esquema de dimensiones



Medidas (cm)	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Temperatura (K)	Tamaño almohadilla antivaho (mm)	Clase de eficiencia energética (Etiqueta)	Referencia
Ø60	9 + 13	700	2700 - 6500	200x300	G	ESPSOROLLA60AVLPRTREDONDO22
Ø80	13 + 13	1000	2700 - 6500	300x400	G	ESPSOROLLA80AVLPRTREDONDO22

Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Tipo de fuente luminosa (K)	Factor FTM	Eficacia total η_{TM}	Consumo de energía (KWh/1000h)	Clase de eficiencia energética (Etiqueta)
25	700	NDLS/MLS	1	32	25	G
30	1100	NDLS/MLS	1	33	30	G